


| N° de Circuito | TSA | TSB | TAB. BBAS. | TAB. ASC. | TAB. CALEF. |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia Electrica (kW) | 19,84 | 15,48 | 1,5 | 6 | 36 |
| Corriente Eléctrica (A) | 35,51 | 27,70 | 2,7 | 10,8 | 64,4 |
| Interruptor (A) Regulador (A) | 4x40A – | 4x40A – | 4x25A – | 4x32A – | 4x160A reg 63A |
| Cable Sección (mm2) | 4x10+T | 4x10+T | 4x4+T | 4x6+T | 4x16+T |
| Destino del Circuito | TAB. SECCIONAL A=TSA PLANTA BAJA | TAB. SECCIONAL B=TSB PLANTA ALTA | TAB. BOMBAS (NICE) SALA DE MAQUINAS | TAB. ASCENSOR – (NICE) SALA TABS. Y ASC.=PB | TAB. CALEFACCION SALA DE MAQUINAS |

NOTAS:
1) EN EL GABINETE SE DEBERA DEJAR EL 25% DE ESPACIO DE RESERVA SIN EQUIPAR PARA FUTURAS AMPLIACIONES.




| Interruptor (A) Regulador (A) | 3x25A – | 2x10A – | 2x10A – | 2x10A – |
|---|---|---|---|---|
| Cable Sección (mm2) | 4x6+T | 2x1,5+T | 2x1,5+T | 2x1,5+T |
| Destino del Circuito | F.M. COCHE | LUZ COCHE | TOMACORRIENTE | LUZ COCHE PERMANENTE |

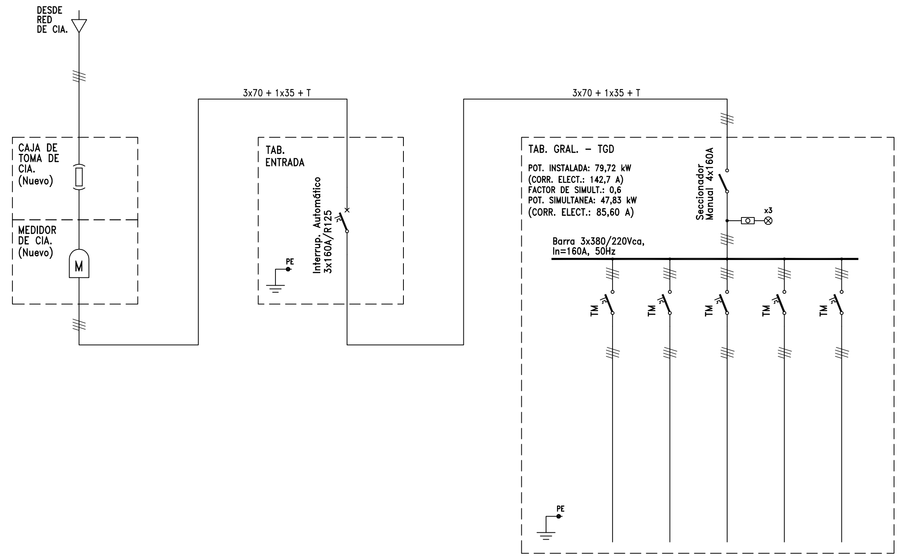


| N° de Circuito | A1 | A2 | A3 | A4 | Res.Eq. | A5 | A6 | A7 | A8 | Res.Eq. | A9 | A10 | A11 | A12 | A101 | A102 | A103 | A201 | A301 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia Electrica (kW) | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | – | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 0,8 | – | 0,9 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 2,5 |
| Corriente Eléctrica (A) | 1,6 | 1,6 | 2,14 | 1,6 | – | 5,88 | 6,95 | 6,95 | 4,28 | – | 4,81 | 4,28 | 6,95 | 8,02 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 13,37 |
| Interruptor (A) Regulador (A) | 2x10A – | 2x10A – | 2x10A – | 2x10A – | 2x10A – | 2x10A – | 2x10A – | 2x10A – | 2x10A – | 2x10A – | 2x10A – | 2x10A – | 2x10A – | 2x16A – | 2x16A – | 2x16A – | 2x16A – | 2x16A – | 2x16A – |
| Cable Sección (mm2) | 2x1,5+T | 2x1,5+T | 2x1,5+T | 2x1,5+T | – | 2x1,5+T | 2x1,5+T | 2x1,5+T | 2x1,5+T | – | 2x1,5+T | 2x1,5+T | 2x1,5+T | 2x2,5+T | 2x2,5+T | 2x2,5+T | 2x2,5+T | 2x2,5+T | 2x2,5+T |
| Destino del Circuito | Iluminación – P.B. Salón Expos. – a PANEL ENC. | Iluminación – P.B. Salón Expos. – a PANEL ENC. | Iluminación – P.B. Salón Expos. – a PANEL ENC. | Iluminación – P.B. Salón Expos. – a PANEL ENC. | Reserva Equipada | Iluminación – P.B. Hall Acceso / Paso | Iluminación – P.B. Hall Acceso / Paso | Iluminación – P.B. Depósito Exposición / S. Maq. | Iluminación – P.B. Sanitarios | Reserva Equipada | Iluminación – P.B. Pasos/Oficina/Ofic. Cred. | Iluminación – P.B. Pasos/Dep. Mant./Sala Tabs. | Iluminación – PB Sala Medidor/Rack Tec./h. Perim. | Iluminación – P.B. Ilum. Exterior Fachada | Tomacorrientes – P.B. Salón Exp./Hall Acc. | Tomacorrientes – P.B. Dep. Exp./S. Maq./S. Tabs. | Tomacorrientes – P.B. Pasos/Oficina/Ofic. Cred./Oficina | Tomacorrientes – P.B. Circuito exclusivo p/Datos | Tomacorrientes – P.B. Circuito toss Especiales Datos |

NOTAS:
1) EN EL GABINETE SE DEBERA DEJAR EL 25% DE ESPACIO DE RESERVA SIN EQUIPAR PARA FUTURAS AMPLIACIONES.

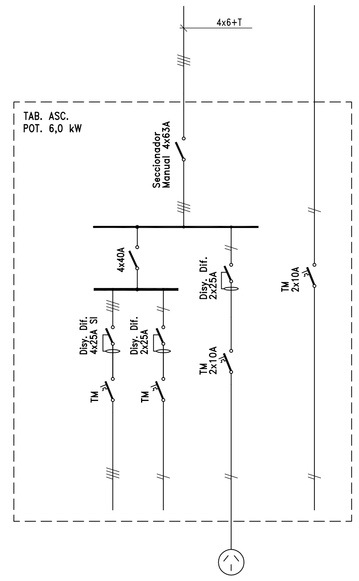


| N° de Circuito | B1 | B2 | B3 | B4 | Res.Eq. | B5 | B6 | B7 | B8 | Res.Eq. | B9 | B10 | Res.Eq. | B11 | B101 | B102 | Res.Eq. | B201 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia Electrica (kW) | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | – | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | – | 0,8 | 0,9 | – | 1,2 | 1,76 | 1,76 | ... | 1,76 |
| Corriente Eléctrica (A) | 4,28 | 3,74 | 5,35 | 5,35 | – | 5,35 | 5,88 | 4,81 | 4,28 | – | 4,28 | 4,81 | – | 6,42 | 9,41 | 9,41 | ... | 9,41 |
| Interruptor (A) Regulador (A) | 2x10A – | 2x10A – | 2x10A – | 2x10A – | 2x10A – | 2x10A – | 2x10A – | 2x10A – | 2x10A – | 2x10A – | 2x10A – | 2x10A – | 2x10A – | 2x10A – | 2x16A – | 2x16A – | 2x16A – | 2x16A – |
| Cable Sección (mm2) | 2x1,5+T | 2x1,5+T | 2x1,5+T | 2x1,5+T | – | 2x1,5+T | 2x1,5+T | 2x1,5+T | 2x1,5+T | – | 2x1,5+T | 2x1,5+T | – | 2x1,5+T | 2x2,5+T | 2x2,5+T | – | 2x2,5+T |
| Destino del Circuito | Iluminación – P.A. Sala de Lectura / Libros | Iluminación – P.A. Sala de Lectura / Libros | Iluminación – P.A. Sanitarios | Iluminación – P.A. Sanitarios | Reserva Equipada | Iluminación – P.A. Auditorium | Iluminación – P.A. Auditorio | Iluminación – P.A. Foyer / Hall Circ. | Iluminación – P.A. Foyer / Hall Circ. | Reserva Equipada | Iluminación – P.A. Secret./Ofc. Director | Iluminación – P.A. Secret./Ofc. Director | Reserva Equipada | Iluminación – P.A. Exterior Terraza Accesibles | Tomacorrientes – P.A. Sala Lect./Pasillo/Hall | Tomacorrientes – P.A. Auditorio/Secret./Ofc. Director | Reserva Equipada | Tomacorrientes – P.A. Circuito exclusivo p/Datos |

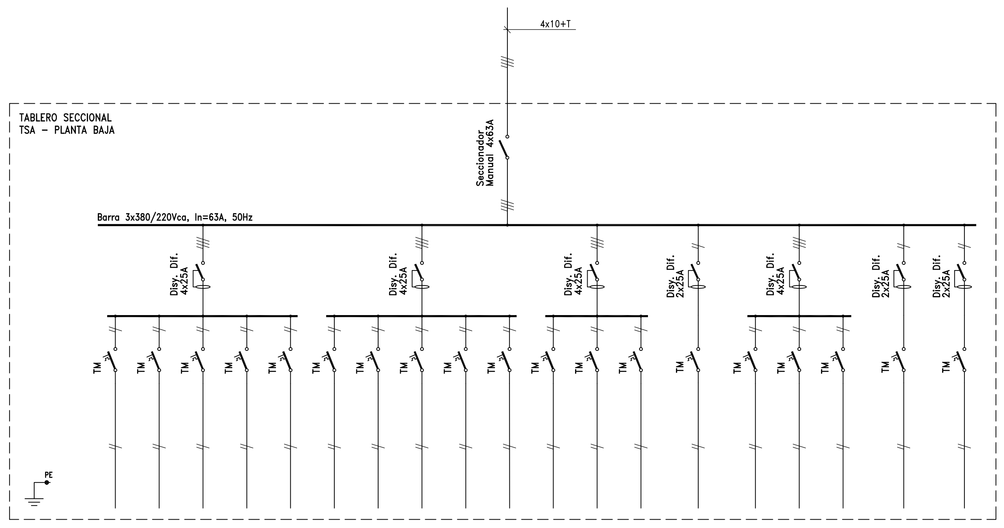NOTAS:
1) EN EL GABINETE SE DEBERA DEJAR EL 25% DE ESPACIO DE RESERVA SIN EQUIPAR PARA FUTURAS AMPLIACIONES.

SIMBOLOGIAS ESQUEMAS UNIFILARES:

- INTERRUPTOR MANUAL
- DISYUNTOR DIFERENCIAL
- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
- INDICA CIRCUITO TRIFASICO (3 FASES Y NEUTRO)
- INDICA CIRCUITO MONOFASICO (FASE Y NEUTRO)
- FUSIBLE Y LUCES INDICADORAS DE FASES
- PUESTA A TIERRA DEL TABLERO
- M – MEDIDOR ELECTRICO
- SIMBOLOGIA DEL TOMACORRIENTE EN CABINA ASCENSOR

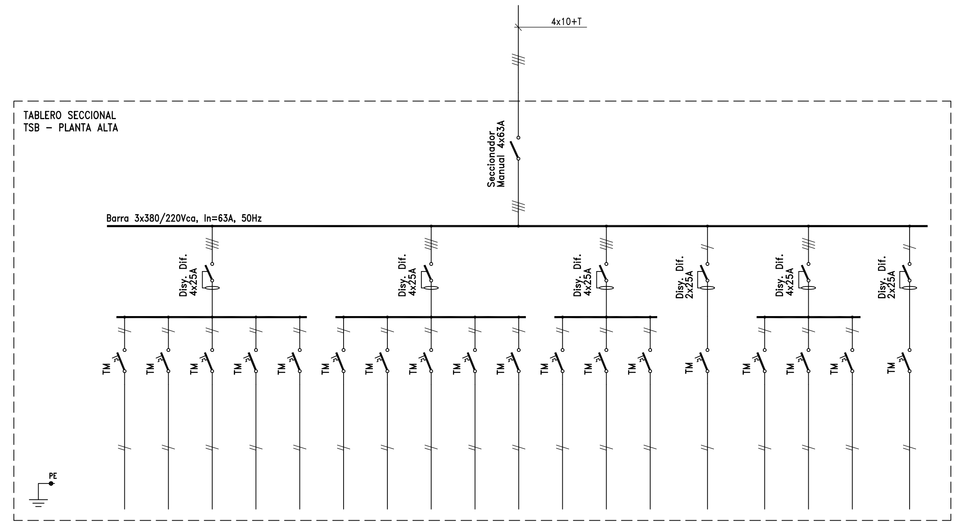NOTAS:

EL TABLERO ELECTRICO DE BOMBAS Y EL TABLERO DE CALEFACCION LLEVAN LA INDICACION (NICE) EN PLANOS DE PLANTA, ENTENDIENDO NO ESTAR INCLUIDOS EN EL CONTRATO DE ELECTRICIDAD.

NO SE DIBUJAN LOS ESQUEMAS UNIFILARES RESPECTIVOS.

PROGRAMA DE DESARROLLO DE CORREDORES TURÍSTICOS

PRESTAMO BID 2606 / OC - AR

ORGANISMO EJECUTOR

Ministerio de Turismo Presidencia de la Nación

ORGANISMO EJECUTOR

UEPI – Unidad Ejecutora de Programas Internacionales – Ministerio de Turismo de la Nación

**MUSEO CUEVA DE LAS MANOS**

Perito Moreno, Santa Cruz

Referencia:

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Esquemas Unifilares General

Lugar y fecha:
Perito Moreno, Santa Cruz
17 de abril de 2015

Tipo de intervención - Etapa

OBRA NUEVA PROYECTO

Escala:
s/escala

Plano número:
**F1-7**

Archivo
IE-UNIFILARES-MUSEO.dwg

Dibujo

Proyecto