




PLANTA - BAÑOS PERSONAL

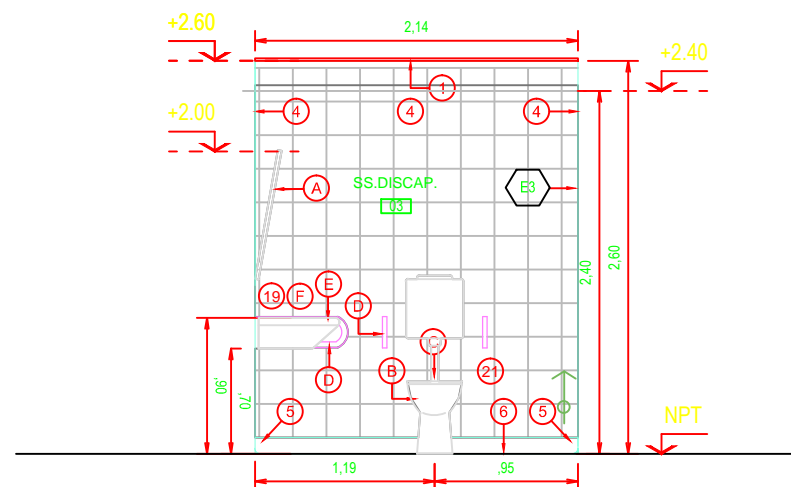


BAÑOS PERSONAL - VISTA 1

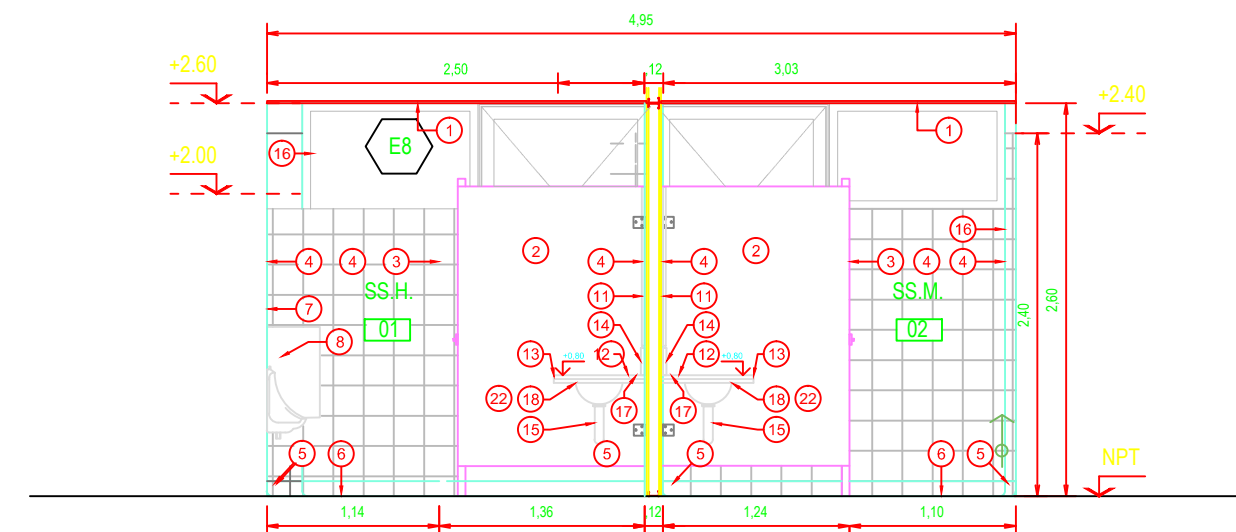


BAÑOS PERSONAL- VISTA 2

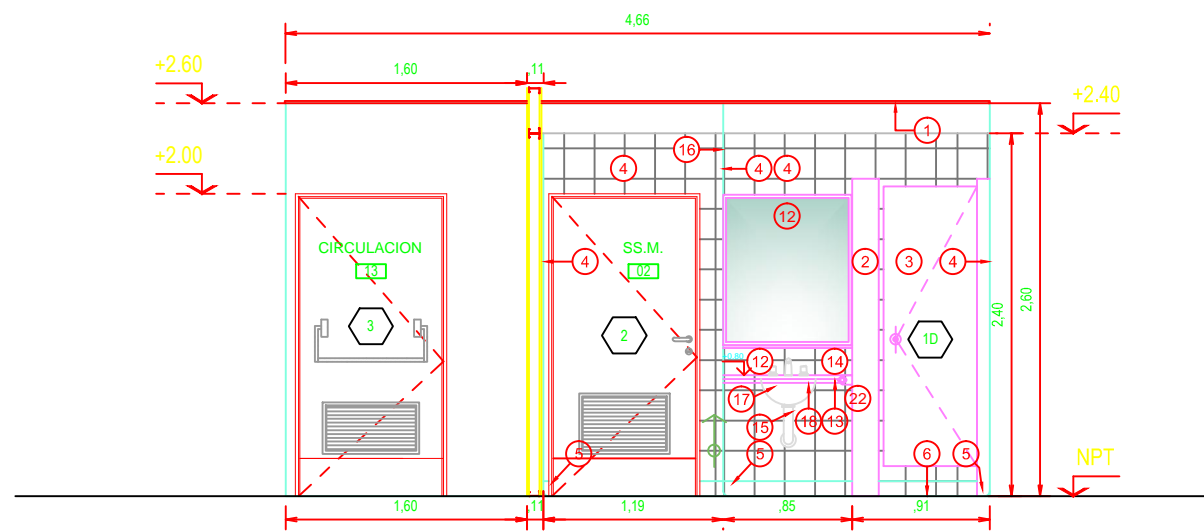

BAÑOS PERSONAL - VISTA 3

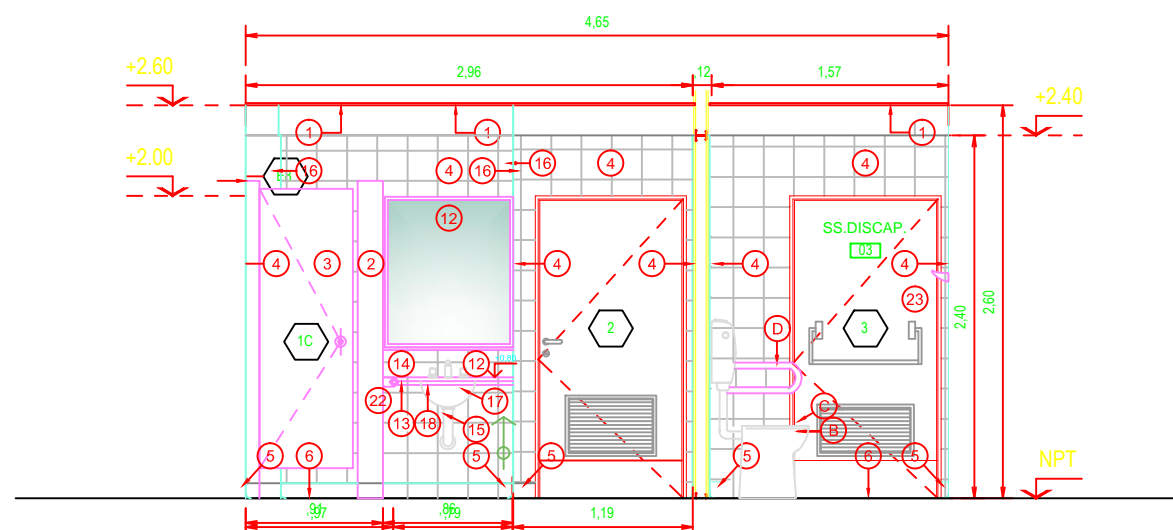

BAÑOS PERSONAL - VISTA 4

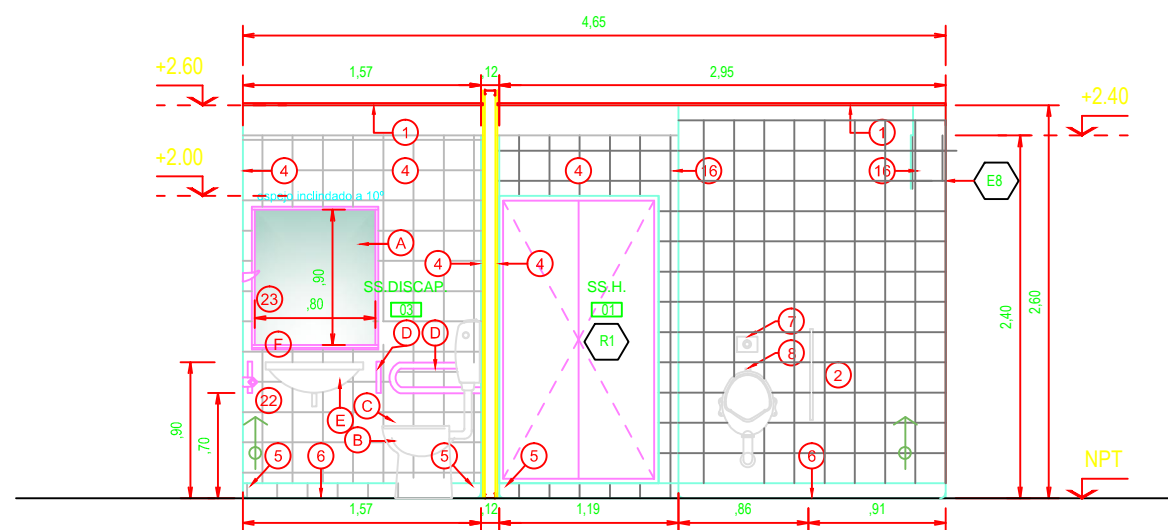

BAÑOS PERSONAL - VISTA 5

REFERENCIAS

- 1 CIELORRASO DE PLACA DE YESO VERDE JUNTA TOMADA CON BUÑA PERIMETRAL
- 2 TABIQUE MODULAR SÍMIL BATH 32
- 3 PUERTA RETRETE CON CERROJO SIMPLE PLACA DE 45mm DE ESPESOR
- 4 REVESTIMIENTO CERAMICO 20X20 BLANCO SATINADO H: 2.40 mts
- 5 ZÓCALO SANITARIO CERÁMICO 20X10 GRIS SATINADO
- 6 SOLADO CERÁMICO ALTO TRANSITO 20X20 GRIS SATINADO ANTIDESLIZANTE
- 7 VÁLVULA DE MINGITORIO "PRESSMATIC" TECLA Y TAPA CROMADA
- 8 MINGITORIO SÍMIL MOD. OVAL LÍNEA CLÁSICA
- 9 ASIENTO POLIURETANICO SÍMIL BERNIS
- 10 INODORO CON MOCHILA SÍMIL LÍNEA ANDINA O SIMILAR COLOR BLANCO
- 11 ESPEJO ESP.:4MM
- 12 GRIFERIA PARA LAVATORIO SÍMIL LÍNEA ARIZONA
- 13 MESADA GRANITO 25mm GRIS MARA c/TRAFORO PARA GRIFERIA SÍMIL LÍNEA ARIZONA
- 14 FRENTÍN Y ZOCALO GRANITO GRIS MARA 25mm
- 15 CODO Y DESAGUE CROMO
- 16 GUARDACANTO METÁLICO GALVANIZADO 1"x1"
- 17 TRÁFORO PARA GRIFERIA SÍMIL LÍNEA ARIZONA
- 18 BACHA A° INOX OVAL 380X280 ESMERILADO
- 19 DISPENSER DE JABON LIQUIDO
- 21 DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO
- 22 TOALLERO LOZA COLOR BLANCO CON ADHESIVO SÍMIL LÍNEA CLASICA
- 23 PERCHA SIMPLE LOZA COLOR BLANCO CON ADHESIVO SÍMIL LÍNEA CLASICA

- (A) ESPEJO BASCULANTE INCLINABLE 90X80cm. SÍMIL LÍNEA ESPACIO.
- (B) INODORO ALTO SÍMIL LÍNEA ESPACIO, COLOR BLANCO
- (C) ASIENTO POLIURETANICO SÍMIL BERNIS
- (D) BARRAL REBATIBLE 0.80CM SÍMIL LÍNEA ESPACIO
- (E) LAVATORIO MONOCOMANDO DE SOPORTE FIJO SÍMIL LÍNEA ESPACIO, COLOR BLANCO
- (F) GRIFERIA PARA LAVATORIO CON MANIJA PARA DISCAPACITADOS CROMO PRESSMATIC

↑ ARRANQUE DE COLOCACIÓN

PROGRAMA DE DESARROLLO
DE CORREDORES TURÍSTICOS

PRESTAMO BID 2606 / OC - AR

ORGANISMO EJECUTOR



ORGANISMO EJECUTOR



Centro de Informes e Interpretación

Los Antiguos - Pcia Santa Cruz

ruta PROV: N° 43 Parcela 69c

Ubicación

Nombre del Plano
DETALLE 01
BAÑOS PERSONAL

Lugar y fecha:
Bs. As, 12/09/2014

Tipo de intervención:

OBRA NUEVA

Escala:
1:50

Plano numero:

PD-1

Archivo: