TITULO	: DETALLES	SECTOR :	NÚMERO :
SUBTITULO	: OBRA GRUESA	00	D1
CONTENIDO	: TIPOS DE OBRA GRUESA, ESPECIFICACIONES Y DETALLES		

OP 382 MINISTERIO DE TURISMO - UEPI - MUSEO CUEVA DE LAS MANOS - PERITO MORENO - PCIA. SANTA CRUZ 2015

ARCHIVO: G/03/0P382/05/Doc.Graf./D/D1.dwg EJECUTO: REVISO: APROBÓ: ETAPA: PROYECTO FECHA: 17-04-2015

ESCALA: 1:10

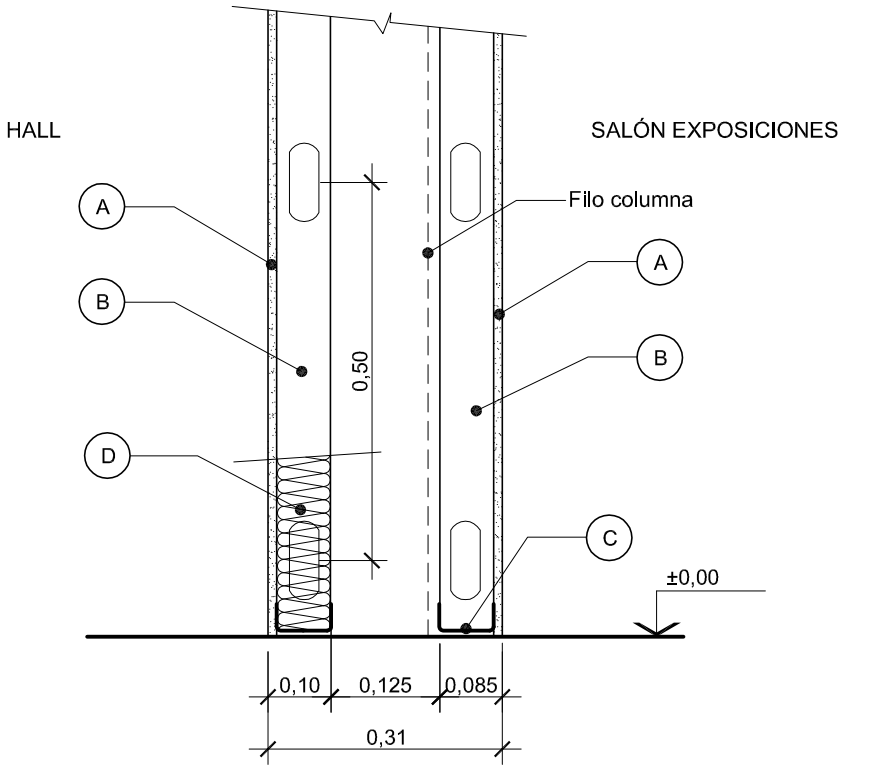

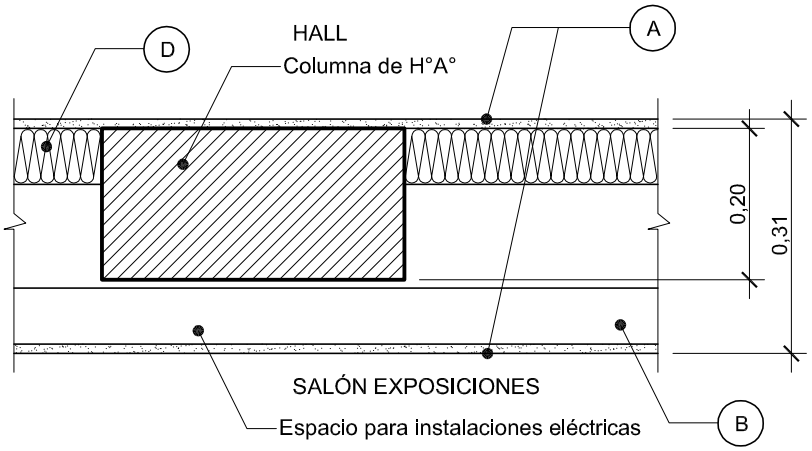

T4 - Tabique acústico compuesto, 31 cm, formado por dos medios tabiques

A. Placa de roca de yeso de 12,5 mm estándar.

B. Montantes de perfiles C de 70x40x17 mm cada 40 cm, en chapa galvanizada BWG 20. Los montantes C llevarán perforaciones de 100x38 mm en el alma del perfil para paso de cañerías, cada 500 mm.

C. Soleras inferior, superior y dinteles de perfil U de 72x35 mm en chapa galvanizada BWG 20.

D. Aislación acústica 70 mm de espesor de 14 kg/m3 tipo AT3.

E. Cantoneras en ángulos salientes y cinta para juntas.

Nota: Cuando la placa de roca de yeso recibe mueble o sanitario la pared deberá llevar perfil de refuerzo.