TITULO : CARPINTERIAS		SECTOR :	NÚMERO :
SUBTITULO : PUERTAS Y REJAS DE VENTILACION DE CHAPA		00	PCC.7
CONTENIDO : TIPOS Y ESPECIFICACIONES			
CENTRO DE INFORMES E INTERPRETACION - LOS ANTIGUOS			2014
ARCHIVO:	EJECUTO: REVISO: APROBÓ: ETAPA: INFORME FINAL		FECHA: 10-11-2014

7

1:50

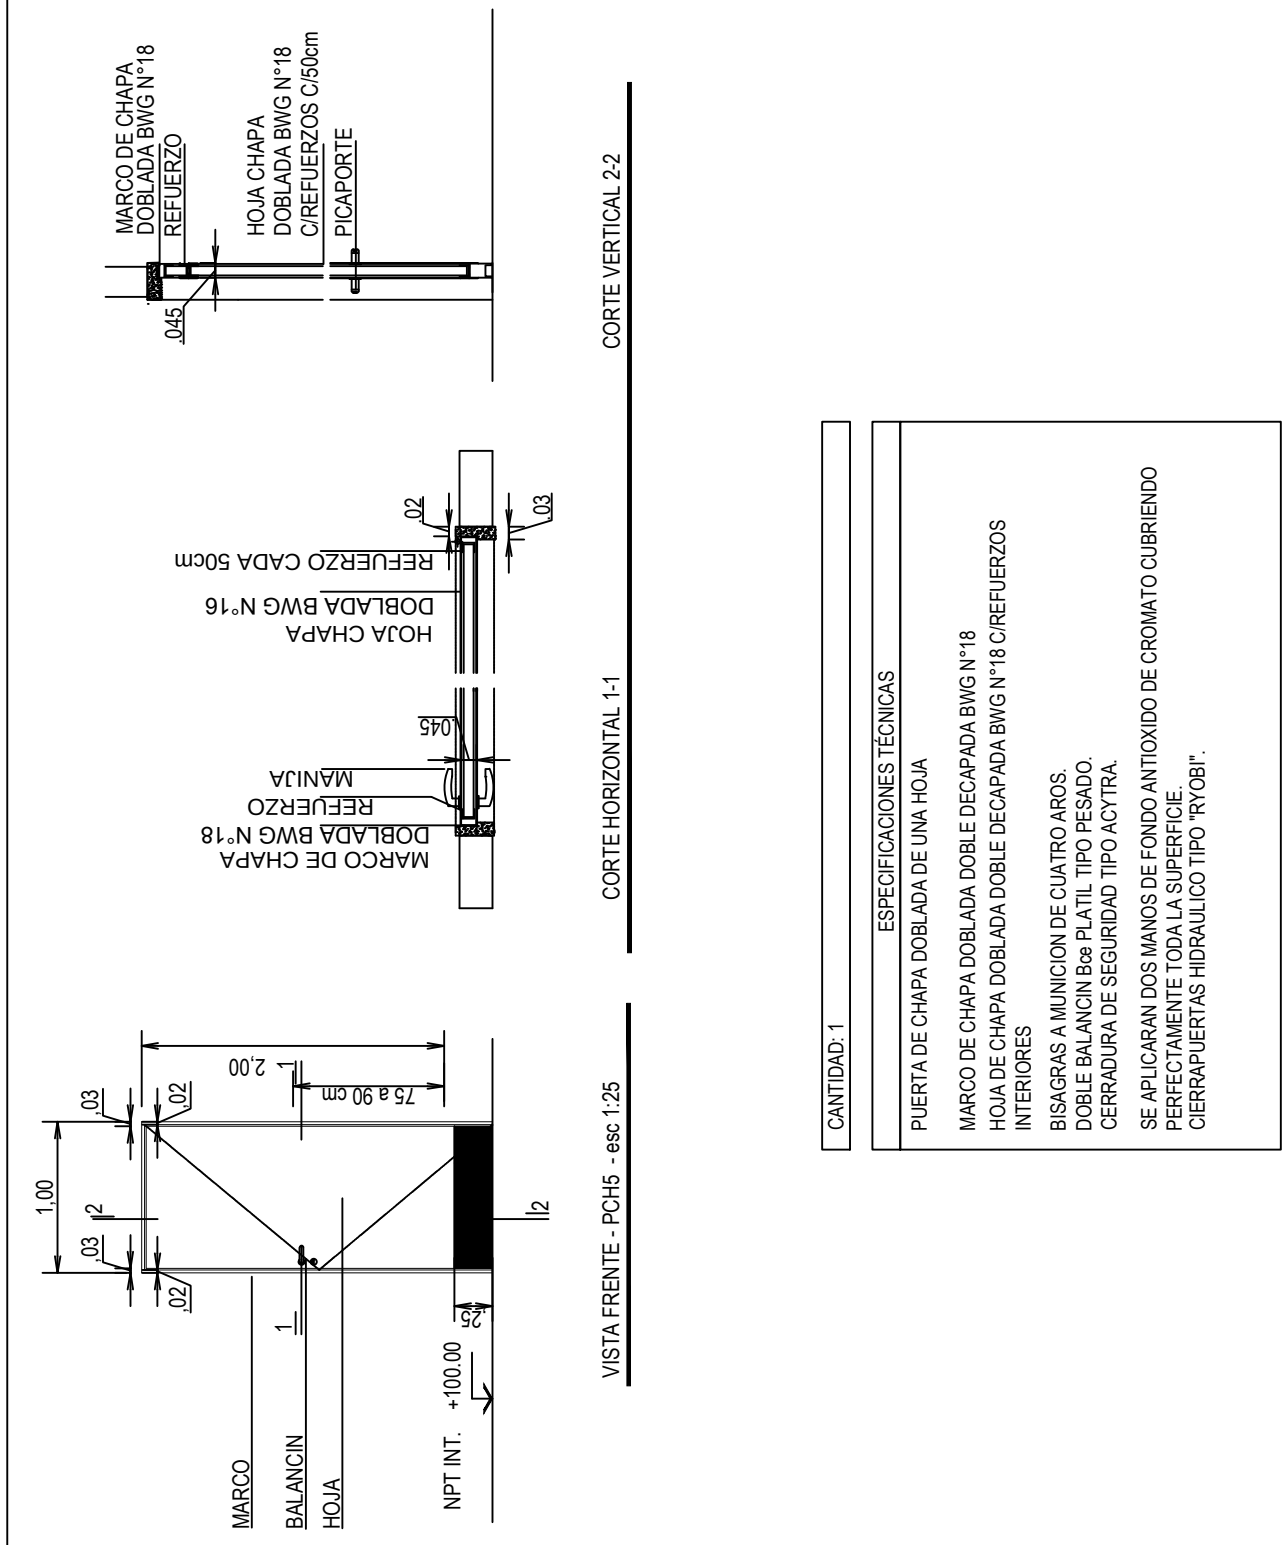

CANTIDAD: 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PUERTA DE CHAPA DOBLADA DE UNA HOJA

MARCO DE CHAPA DOBLADA DOBLE DECAPADA BWG N°18
HOJA DE CHAPA DOBLADA DOBLE DECAPADA BWG N°18 C/REFUERZOS INTERIORES
BISAGRAS A MUNICION DE CUATRO AROS.
DOBLE BALANCIN Bce PLATIL TIPO PESADO.
CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO ACYTRA.

SE APLICARAN DOS MANOS DE FONDO ANTIOXIDO DE CROMATO CUBRIENDO PERFECTAMENTE TODA LA SUPERFICIE.
CIERRAPUERTAS HIDRAULICO TIPO "RYOBI".