


1:50

E2

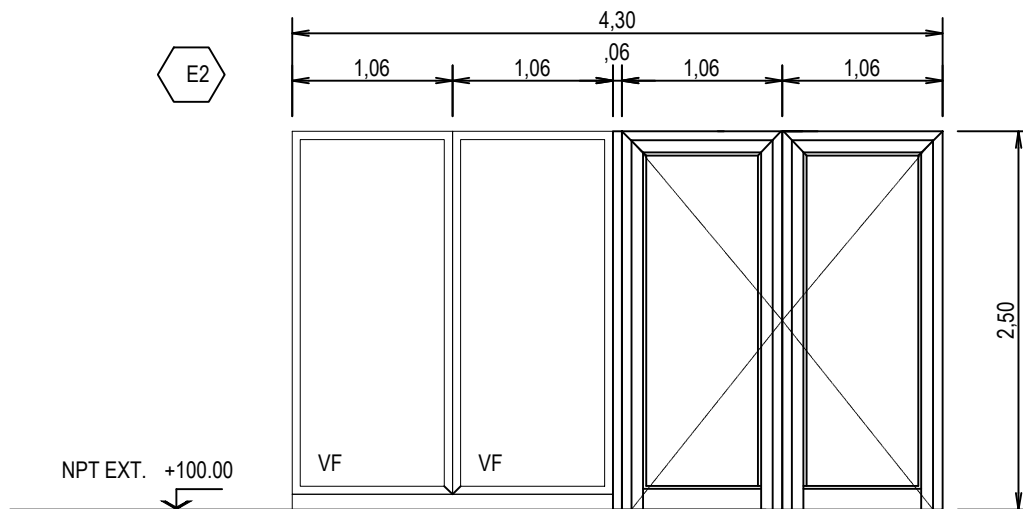

CANTIDAD: 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARPINTERÍA EXTERIOR, 2 PAÑOS FIJOS, 1 PUERTA DE ABRIR DOBLE HOJA
PREMARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,
SISTEMA PERFIL A-30 NEW RPT (RUPTURA DE PUENTE TÉRMICO),
PERFIL RECTO
MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,
SISTEMA PERFIL A-30 NEW RPT (RUPTURA DE PUENTE TÉRMICO),
PERFIL RECTO, CON CONTRAMARCO.
DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO 3+3/12/6 CON LÁMINA PVB 0.36MM
CONTRAVIDRIOS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,
SISTEMA PERFIL A-30 NEW RPT, PERFIL RECTO.
TORNILLOS DE SISTEMA PERFIL A-30 NEW RPT.
SISTEMA DE CERROJO PARA PUERTA EXTERIOR
SISTEMA AUTOMÁTICO DE CERRAMIENTO DE PUERTAS
ZÓCALO 10CM INFERIOR Y SUPERIOR