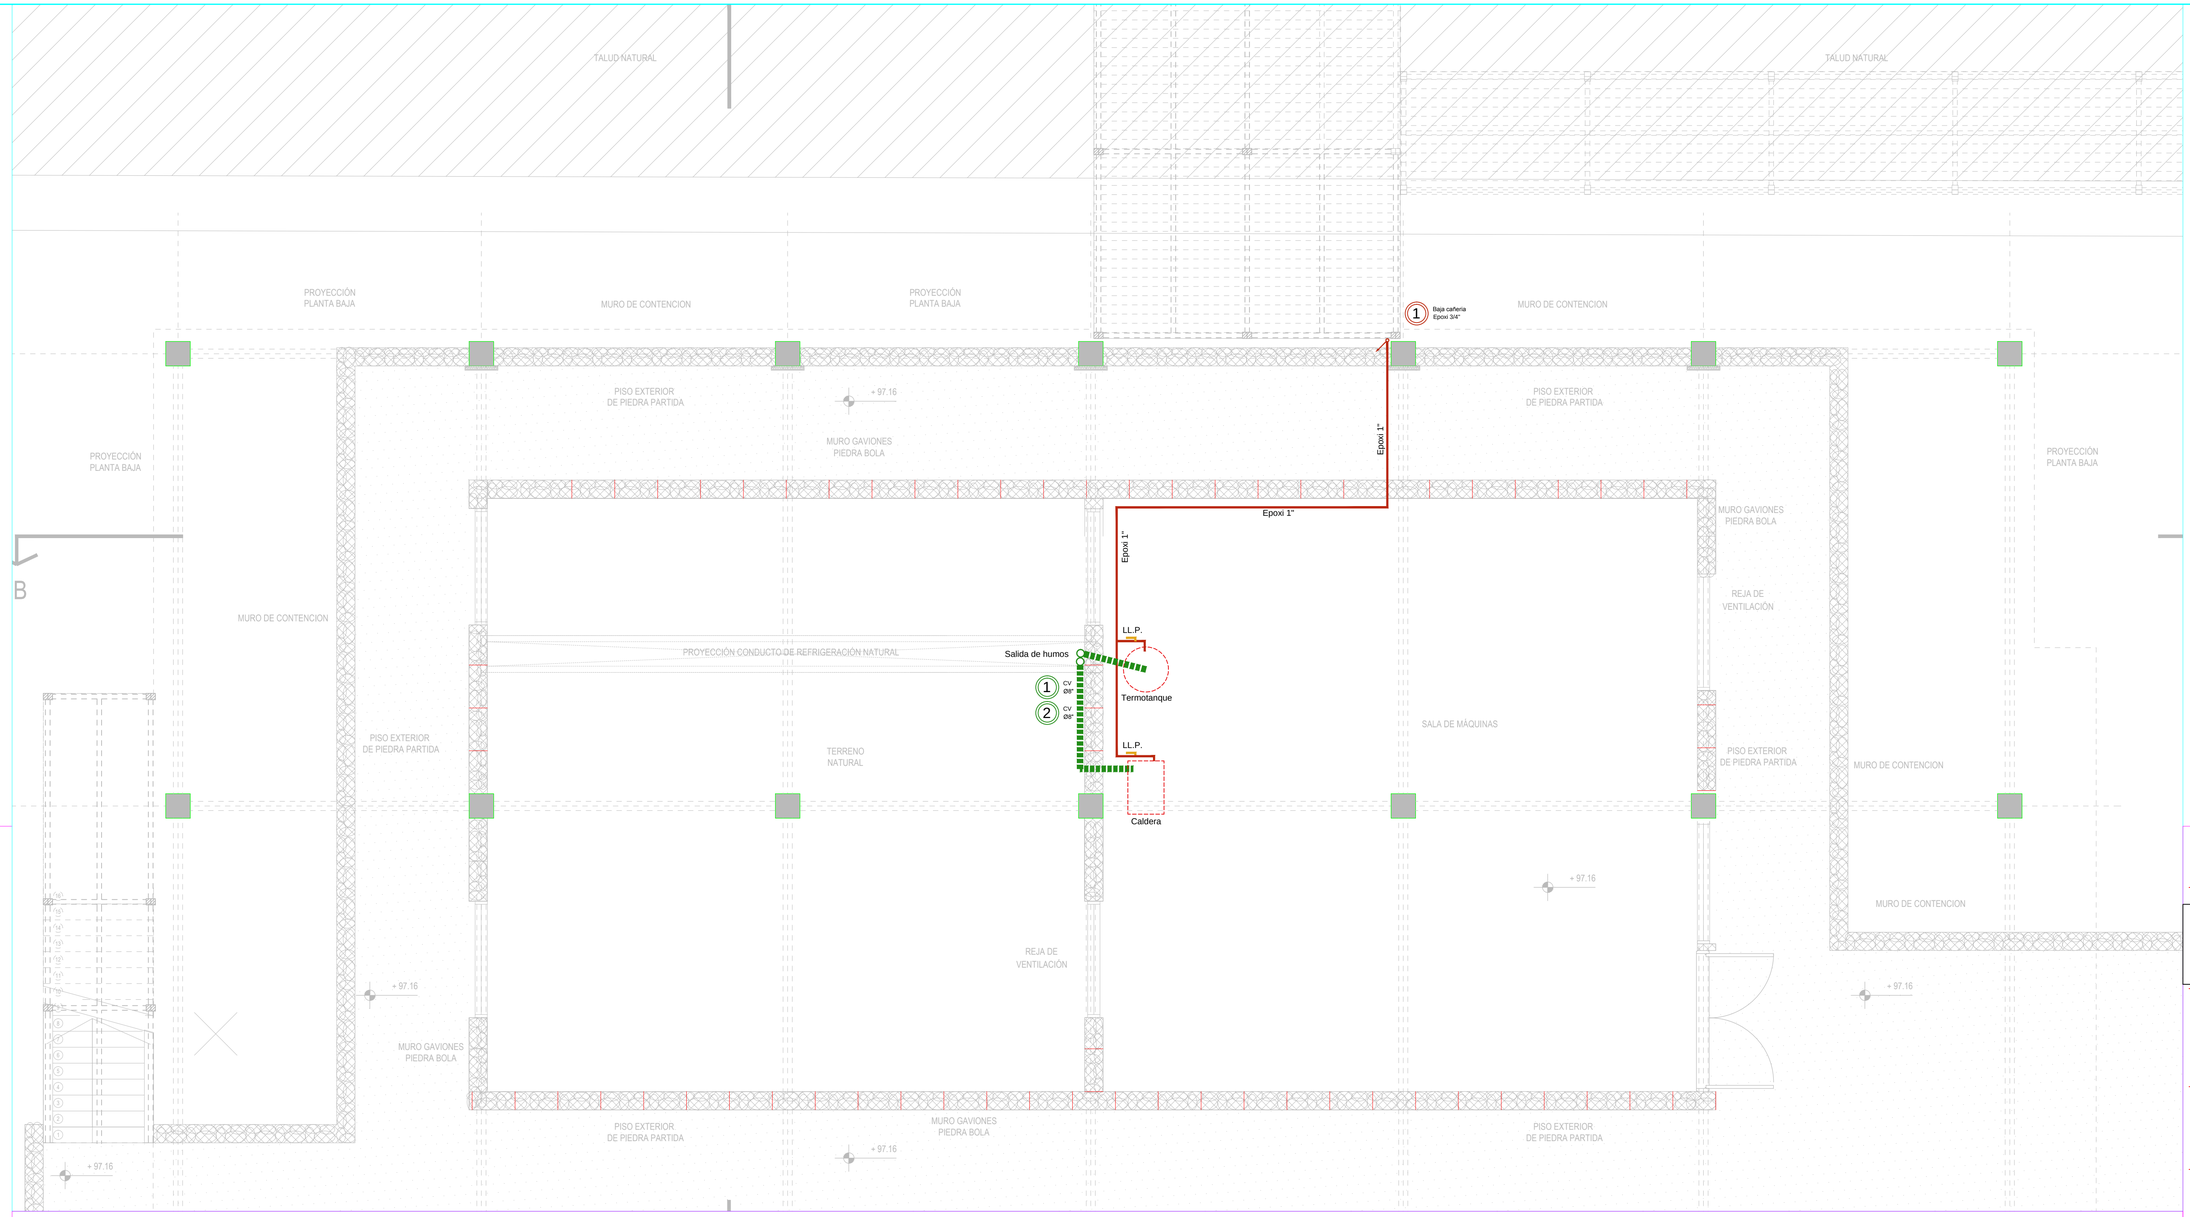

REFERENCIAS

	Cañeria PEX
	Cañeria ventilación
	Llave de paso 1/4

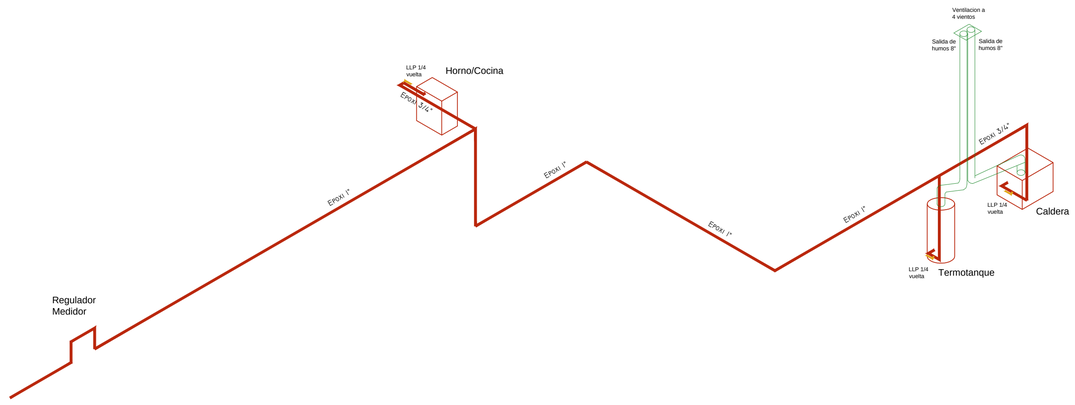

RESUMEN DE ARTEFACTOS - CONSUMOS A GAS

	ARTEFACTO	UBICACION	CANT.	Kcal/h	M3/h	TOT. Kcal/h	TOT. M3/h
1	TERMOTANQUE	SALA MAQUINAS	1	7.250	0.8	115.250	12.9
2	CALDERA	SALA MAQUINAS	1	78.000	8.7		
3	HORNO 6 HORNALLAS	PLANTA BAJA	1	30.000	3.4		
					CAUDAL TOTAL REQUERIDO		12.9
					CAUDAL ADOPTADO		13 m3/h

LOS CONSUMOS DEBERAN SER VERIFICADOS DE ACUERDO AL PROYECTO DEFINITIVO, APROB. POR DDO. LA INSTALACION DEBE CUMPLIR -BAJO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA- CON TODAS LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES DE LA EMPRESA PRESTATARIA DEL SERVICIO DE GAS NATURAL.

- LA UBICACIÓN DE REJILLA DE VENTILACION SUPERIOR (SALIDA DE AIRE VICIADO) SE INICIARÁ A UNA ALTURA MINIMA DE 1,80m. DE PISO.
- LA REJILLA DE VENTILACION INFERIOR (ALIMENTACION DE AIRE PARA COMBUSTION) NO SUPERARA A LOS 0,30cm. DEL NIVEL DE PISO.
- LOS SOMBRERETES DE VENTILACION, DEBERÁN ESTAR ALEJADOS DE PUERTAS, VENTANAS U ORIFICIOS DE VENTILACION A MINIMO 0,50cm.
- LAS CAÑERIAS FUERON CALCULADAS EN BASE A LAS TABLAS DE LAS "DISPOSICIONES Y NORMAS MINIMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES DE GAS."

PLANTA DE REGULACION SOBRE L.M. PARA GAS NATURAL, EN UN TODO DE ACUERDO CON LA REGLAMENTACION VIGENTE DE LA COMPAÑIA INTERVINIENTE



P
GAS C.EPX. Ø 1"
BAJA I C.EPX. PROLONG. DOMIC. (DE P.B. A S.MED.)

PROGRAMA DE DESARROLLO DE CORREDORES TURÍSTICOS

PRESTAMO BID 2606 / OC - AR

ORGANISMO EJECUTOR

Ministerio de Turismo
Presidencia de la Nación

ORGANISMO EJECUTOR

UEPI
UNIDAD EJECUTORA DE PRESTAMOS INTERNACIONALES
MINISTERIO DE TURISMO DE LA NACIÓN

Centro de Informes e Interpretación

Los Antiguos - Pcia Santa Cruz

RUTA PROV. Nº 43 - Parcela 69c

PLANTA INSTALACIÓN GAS

PLANTA BASAMENTO
ISOMETRICA
CALCULO CONSUMO
ESQUEMAS

Lugar y fecha:
Buenos Aires, Noviembre 2014

Tipo de intervención:
OBRA NUEVA

Escala:
ESC 1:50

Plano numero:
PIG - 02

Archivo: