


1:50

E1

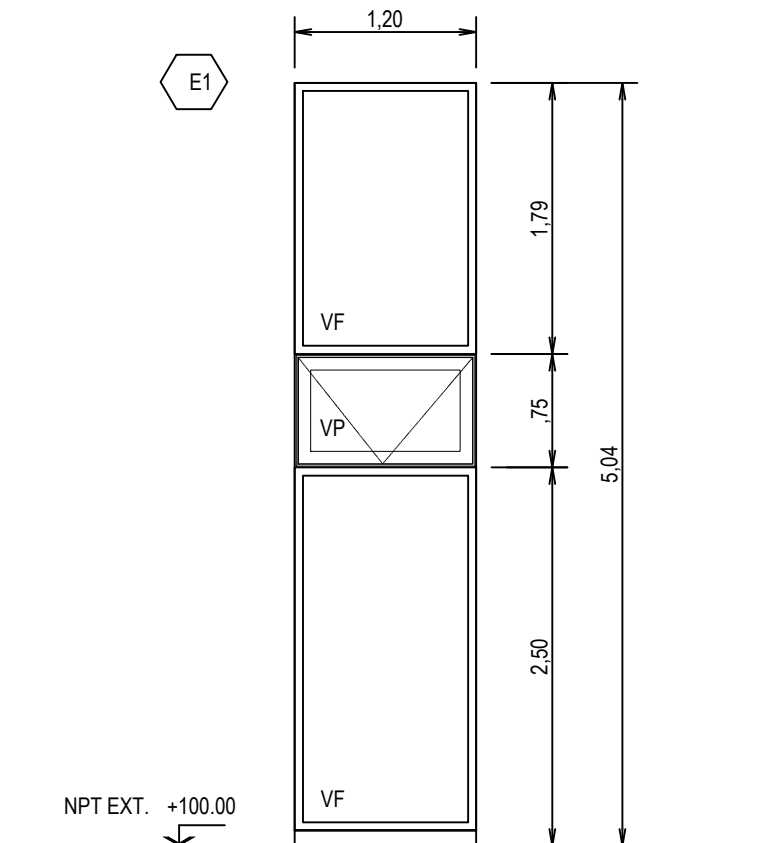

CANTIDAD: 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VENTANA EXTERIOR, DOS PAÑOS FIJOS, Y UNO PROYECTANTE  
PREMARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,  
SISTEMA PERFIL A-30 NEW RPT (RUPTURA DE PUENTE TÉRMICO),  
PERFIL RECTO  
MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,  
SISTEMA PERFIL A-30 NEW RPT (RUPTURA DE PUENTE TÉRMICO),  
PERFIL RECTO, CON CONTRAMARCO.  
DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO 3+3/12/6 CON LÁMINA PVB 0.36MM  
CONTRAVIDRIOS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,  
SISTEMA PERFIL A-30 NEW RPT, PERFIL RECTO.  
TORNILLOS DE SISTEMA PERFIL A-30 NEW RPT.  
SISTEMA DE CIERRE PROYECTANTE PARA CARPINTERÍAS DE  
PERFIL A-30 NEW RPT.