


1:50

E4

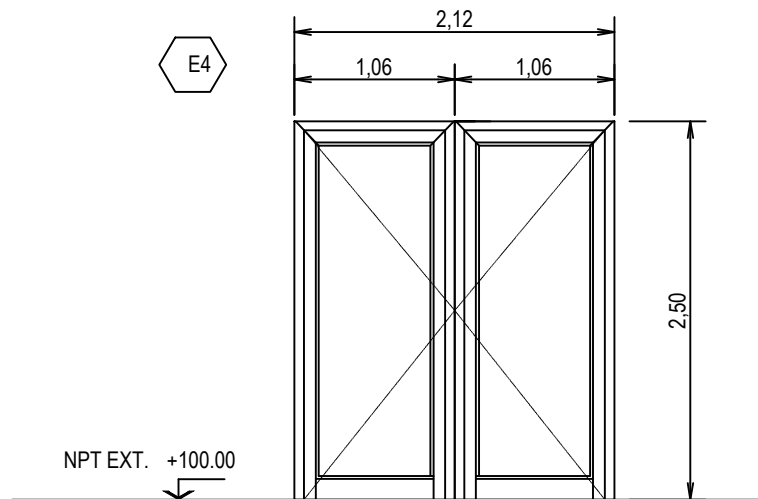

CANTIDAD: 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARPINTERÍA EXTERIOR, 1 PUERTA DE ABRIR DOBLE HOJA
PREMARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,
SISTEMA PERFIL A-30 NEW RPT (RUPTURA DE PUENTE TÉRMICO),
PERFIL RECTO

MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,
SISTEMA PERFIL A-30 NEW RPT (RUPTURA DE PUENTE TÉRMICO),
PERFIL RECTO, CON CONTRAMARCO.

DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO 3+3/12/6 CON LÁMINA PVB 0.36MM

CONTRAVIDRIOS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,
SISTEMA PERFIL A-30 NEW RPT, PERFIL RECTO.

TORNILLOS DE SISTEMA PERFIL A-30 NEW RPT.

SISTEMA DE CERROJO PARA PUERTA EXTERIOR

SISTEMA AUTOMÁTICO DE CERRAMIENTO DE PUERTAS
ZÓCALO 10CM INFERIOR Y SUPERIOR