


1:50

E11

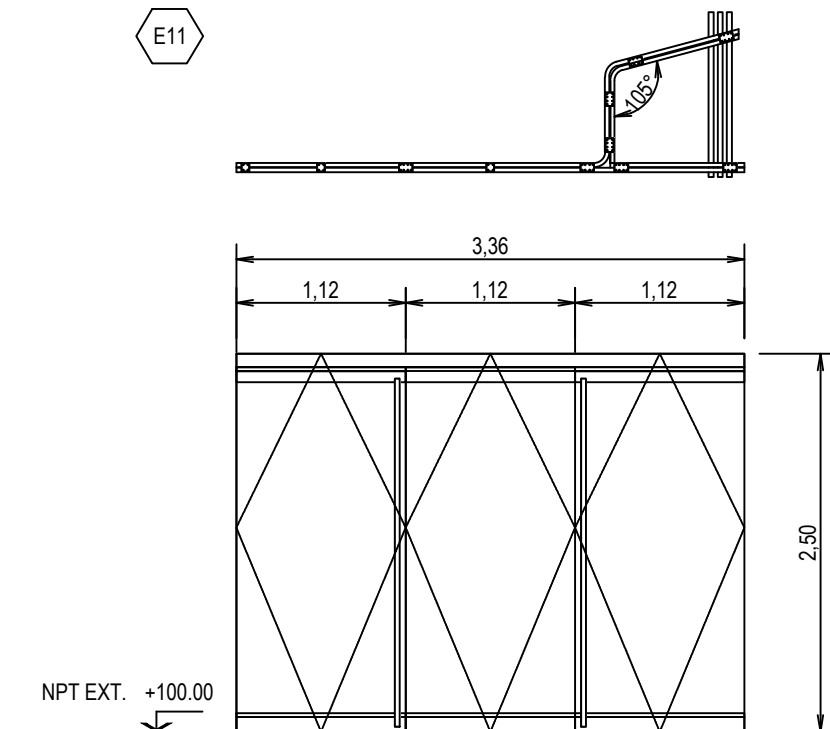

CANTIDAD: 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARPINTERÍA INTERIOR
CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR DE FRENTE FLEXIBLE CON ESTACIONAMIENTO A 90°,
PUERTA PIVOTANTE DEL LADO DEL ESTACIONAMIENTO, UN PAÑO CORREDIZO
CENTRAL Y UNA PUERTA PIVOTANTE/CORREDIZA AL FINAL DEL PERFIL GUÍA
BARRALES DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 32MM DE DIÁMETRO
EN AMBAS CARAS.
HOJA DE CRISTAL TEMPLADO 10MM
ZÓCALO 10CM INFERIOR Y SUPERIOR