


ESC: 1:25 / 1:2

C3

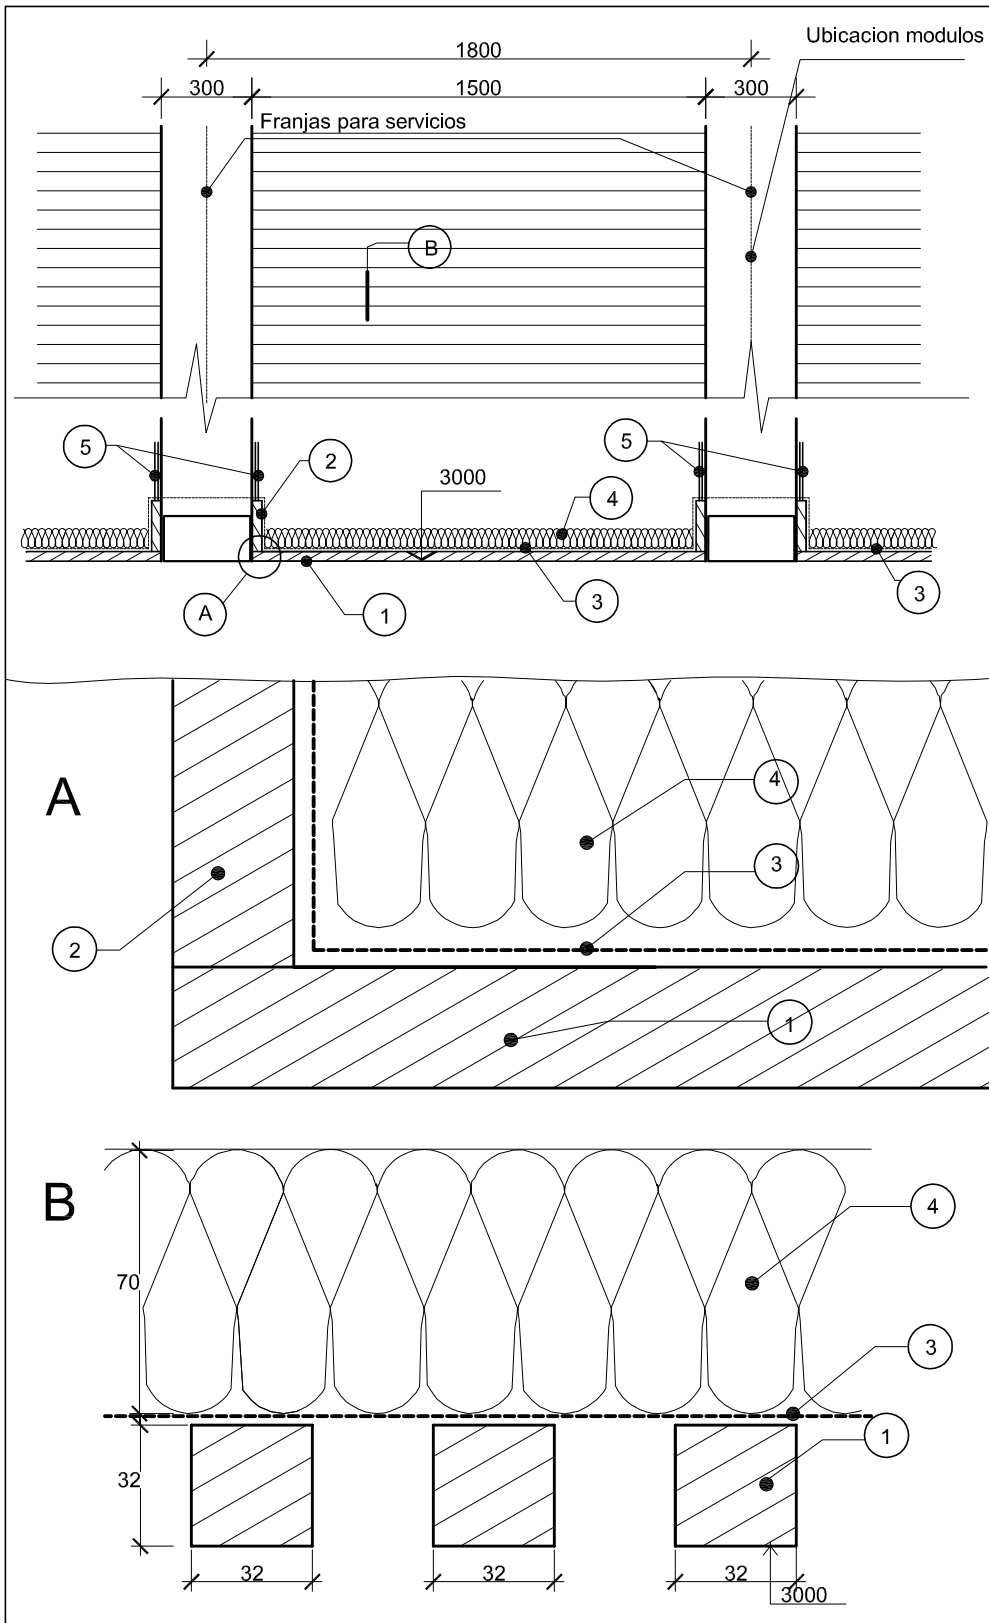

CIELORRASO SUSPENDIDO ACUSTICO DE MADERA

1. Varillas de madera 32 x 32
2. Largueros de madera 32 x 200 mm suspendidos de correas C c/ 0.9
3. Liencillo negro continuo
4. Lana de vidrio 70 mm. tipo AT5
5. Suspensiones rigidas perfil L 38,1 x 38,1 x 3,2 mm.

Ver planilla tipos y especificaciones