


1:50

E10

E10

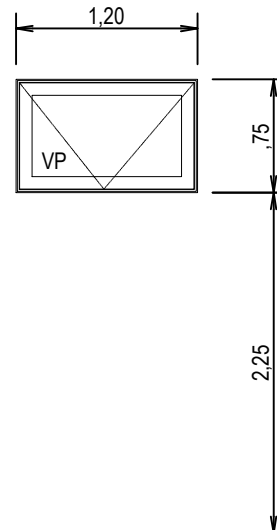

CANTIDAD: 4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VENTANA INTERIOR PROYECTANTE
PREMARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,
SISTEMA PERFIL A-30 NEW RPT (RUPTURA DE PUENTE TÉRMICO),
PERFIL RECTO
MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,
SISTEMA PERFIL A-30 NEW RPT (RUPTURA DE PUENTE TÉRMICO),
PERFIL RECTO, CON CONTRAMARCO.
DOBLE VIDRIADO HERMÉTICO 3+3/12/6 CON LÁMINA PVB 0.36MM
CONTRAVIDRIOS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,
SISTEMA PERFIL A-30 NEW RPT, PERFIL RECTO.
TORNILLOS DE SISTEMA PERFIL A-30 NEW RPT.
SISTEMA DE CIERRE PROYECTANTE PARA CARPINTERÍAS DE
PERFIL A-30 NEW RPT.