

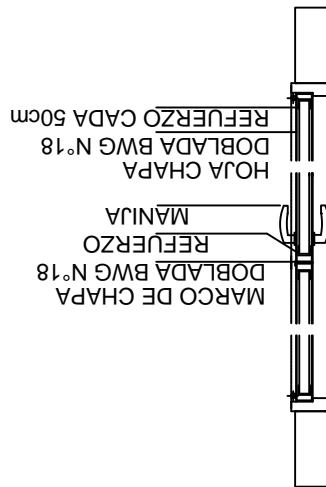


1:50

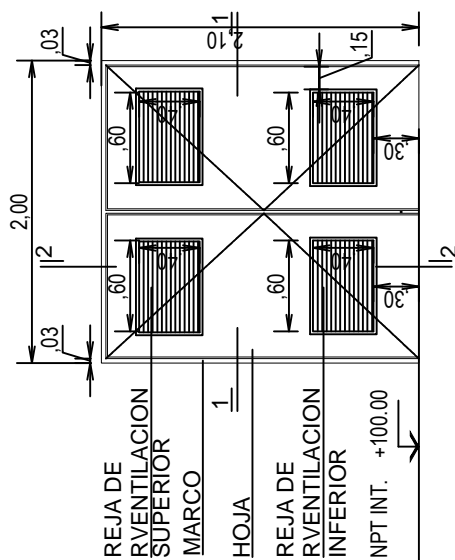

CORTE HORIZONTAL 1-1

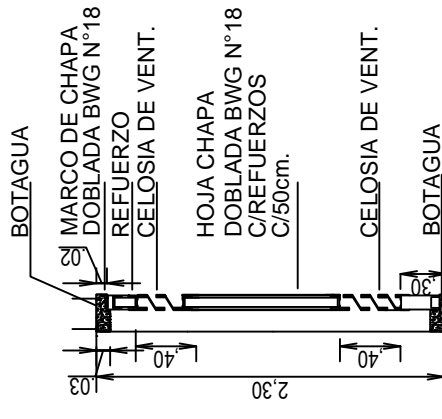

CORTE VERTICAL 2-2

CANTIDAD: 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PUERTA DE CHAPA DOBLADA DE DOBLE HOJA CON CELOSIA DE VENTILACION CON PREMARCO.
MARCO DE CHAPA DOBLADA DOBLE DECAPADA BWG N°18 C/ GRAMPAS DE AMURE N°14 C/50 cm.
HOJA DE CHAPA DOBLADA DOBLE DECAPADA BWG N°18 C/REFUERZOS INTERIORES CON REJAS DE VENTILACION, 600 x 400 mm, SUPERIOR E INFERIOR.
BISAGRAS A MUNICION DE CUATRO AROS.
DOBLE BALANCIN Bce PLATIL TIPO PESADO.
CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO ACYTRA.
SE APLICARAN DOS MANOS DE FONDO ANTIOXIDO DE CROMATO CUBRIENDO PERFECTAMENTE TODA LA SUPERFICIE.